

65 寸落地式网络广告机

产品规格书

一、规格说明


序号	项目	内容	备注	
1	产品特性	液晶显示	LED 液晶屏	
		型号	LMC650C/W	
		外壳	铝合金宽体立柱，五金外壳，钢质底座	
		显示面积	803.52mm (H) × 1428.48mm (V)	
		面板边框颜色	颜色可选	
		喇叭	8 Ω *2/5W	内置
		保护面板	前覆钢化玻璃	
		机械锁	防盗锁，位于机箱背部	
		电源功率	内置电源 (<110W)	
		输入电压	AC 100V-240V (50Hz-60Hz)	
		遥控器	红外遥控器	
		播放/存储介质	SD 卡、USB2.0	CF 卡 (可选)
		功能接口	USB 接口	
		安装方式	落地式	
		品牌	SAMYING	
		机身尺寸	2130mm*936mm*70mm	
2	液晶屏	屏幕比例	16:9	
		点距	0.24825×0.24825mm	
		分辨率	1920X1080 (16: 9)	
		亮度	550cd/m2	
		对比度	3000:1	
		可视角度	上下 178°，左右 178°	
		颜色数	16.77M	
		响应时间	8ms	
		灯管寿命	超过 60000 小时	
		工作湿度	20%-80% (不结露)	
		工作环境温度	0~40 摄氏度	
		仓储湿度	10%-90% (不结露)	
仓储温度	-20~65 摄氏度			
3	软件	支持定时开关机		

	功能	支持开机自动播放功能	
		支持双屏观看	
		支持中英文双语言显示	
		支持循环播放功能	
		支持 USB 2.0、SD 卡	
		支持多种媒体文件格式: avi、mpg、mp4、wmv、mp3、wav、mkv、jpg、png、bmp, TXT	
		支持定时播放功能和分屏混合播放	
		支持权限管理, 素材管理, 自定义分屏	
		支持定时下载, 断点下载, 限速下载	
		支持优先级播放, 支持插播	
4	包装	中性瓦楞纸箱, 广告机整个用泡沫嵌入式包住	
5	整机配件	遥控器、电池、说明书、保修卡	
6	售后服务	一年免费保修、终身维护;	

二、产品图片



Q-6532B

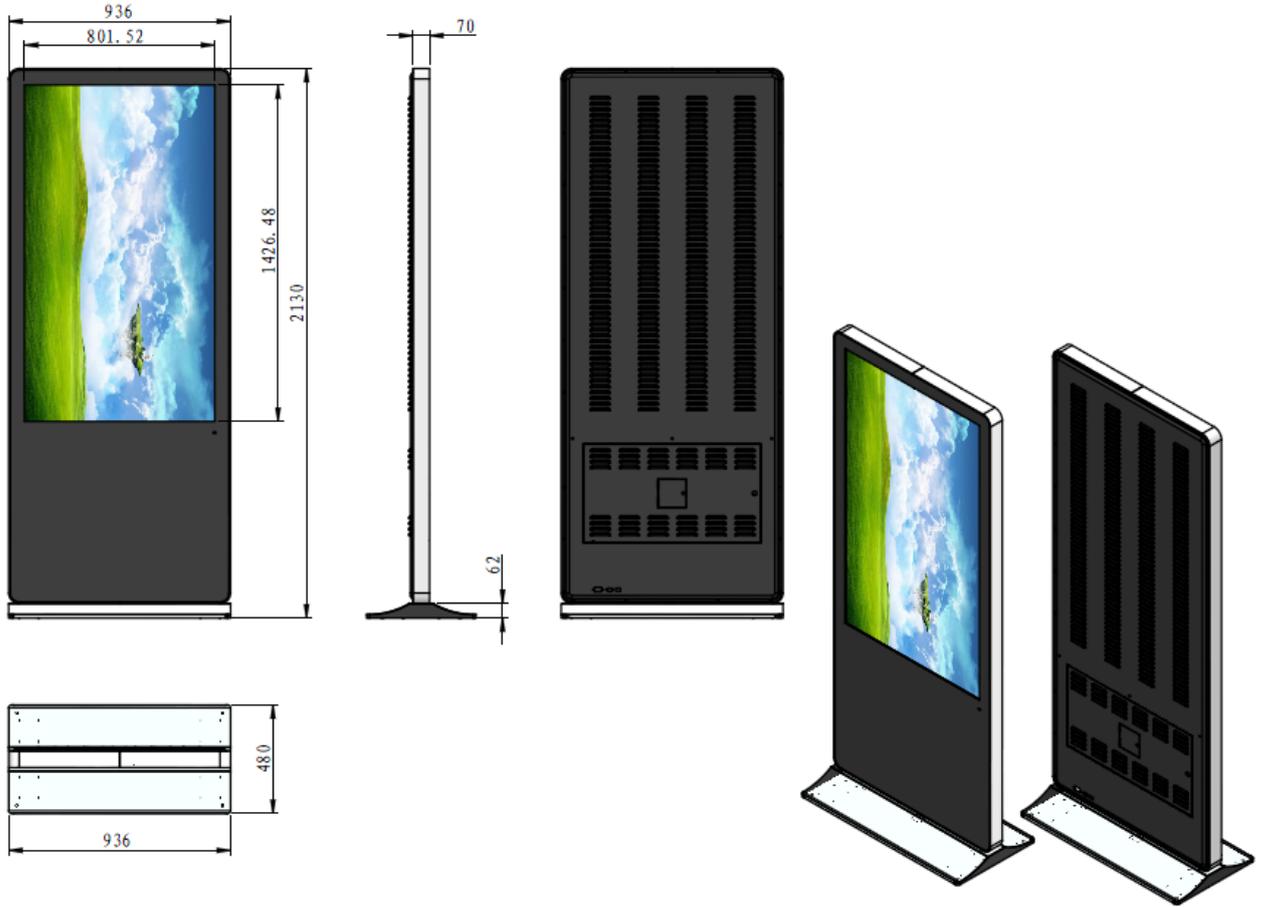

三、产品特点

- ◆ 客户可根据实际需求定制产品，可以自定义选择广告机的外观形状、颜色、丝印 LOGO、防盗锁等。
- ◆ 轻巧的外形，高雅时尚的外壳，超薄的机身，完全摆脱了空间的限制，能够完美的融入使用环境。

四、功能特色

网络可选：GPRS、CDMA、3G、ADSL、ISDN、802.11。

管理平台：管理平台为 Linux 或 WINDOWS 操作系统。

断点、限速下载：支持断点，支持单台或多台限速上传下载，支持服务器与服务器（主 FTP 服务器和二级服务器）之间限速同步。

管理权限：支持多级管理权限，支持片源审批功能。

控制方式：远程无线、有线网络控制或本地控制。

实时字幕发布：多种网络方式发布实时字幕资讯，多种字幕播放样式。

播放控制：远程控制或自动循环。

定时开关：远程控制开关或定时开关。

快速查询：支持即时日志、实时查询、下载。

播放列表导出：可以导出播放列表日志。

更换广告内容：远程无线或有线网络统一更换，支持断网模式下 U 盘更换节目。

媒体预览：支持媒体文件预览。

混合分屏播放：支持手动分屏、预设分屏，可分屏为视频、图像、logo、时间、背景等。

播放列表：支持以单位时间播放列表周期功能。

即时插播功能：可即时插播视频、字幕信息。

安装便捷性：无需埋管布线，可方便的多机联网播放。

管理维护成本：无需投入大量人力物力，管理维护成本极低，可在线升级，远程升级，对运行系统无影响

工作状态检测：远程自动检测、报告播放机工作状态，自动检测二级服务器在线状态。

备份：支持快速备份与恢复功能。

五、使用场所

- ◆商场超市零售终端专柜、货架；
- ◆品牌专卖店、连锁店；
- ◆商务写字楼、政府党政机关办公场所；
- ◆公共（娱乐餐饮、通讯通信等）营业场所；
- ◆大型展览展示活动.....