

55 寸落地式网络广告机

产品规格书

一、规格说明


| 序号 | 项目 | 内容 | 备注 | |
|------|-------------------|---------|----------------------------|-----------|
| 1 | 产品特性 | 液晶显示 | LED 液晶屏 | |
| | | 型号 | LMC550C/W | |
| | | 外壳 | 铝合金宽体立柱，五金外壳，钢质底座 | |
| | | 显示面积 | 680.4mm (H) × 1209.6mm (V) | |
| | | 面板边框颜色 | 颜色可选 | |
| | | 喇叭 | 8Ω *2/5W | 内置 |
| | | 保护面板 | 前覆钢化玻璃 | |
| | | 机械锁 | 防盗锁，位于机箱背部 | |
| | | 电源功率 | 内置电源 (<110W) | |
| | | 输入电压 | AC 100V-240V (50Hz-60Hz) | |
| | | 遥控器 | 红外遥控器 | |
| | | 播放/存储介质 | SD 卡、USB2.0 | CF 卡 (可选) |
| | | 功能接口 | USB 接口 | |
| | | 安装方式 | 落地式 | |
| | | 品牌 | SAMYING | |
| 机身尺寸 | 1870mm*800mm*70mm | | | |
| 2 | 液晶屏 | 屏幕比例 | 16:9 | |
| | | 点距 | 0.24825×0.24825mm | |
| | | 分辨率 | 1920X1080 (16:9) | |
| | | 亮度 | 550cd/m ² | |
| | | 对比度 | 3000:1 | |
| | | 可视角度 | 上下 178°，左右 178° | |
| | | 颜色数 | 16.77M | |
| | | 响应时间 | 8ms | |
| | | 灯管寿命 | 超过 60000 小时 | |
| | | 工作湿度 | 20%-80% (不结露) | |
| | | 工作环境温度 | 0~40 摄氏度 | |
| | | 仓储湿度 | 10%-90% (不结露) | |
| 仓储温度 | -20~65 摄氏度 | | | |
| 3 | | 支持定时开关机 | | |

| | | | |
|---|------|--|--|
| | 软件功能 | 支持开机自动播放功能 | |
| | | 支持双屏观看 | |
| | | 支持中英文双语言显示 | |
| | | 支持循环播放功能 | |
| | | 支持 USB 2.0、SD 卡 | |
| | | 支持多种媒体文件格式: avi、mpg、mp4、wmv、mp3、wav、mkv、jpg、png、bmp, TXT | |
| | | 支持定时播放功能和分屏混合播放 | |
| | | 支持权限管理, 素材管理, 自定义分屏 | |
| | | 支持定时下载, 断点下载, 限速下载 | |
| | | 支持优先级播放, 支持插播 | |
| 4 | 包装 | 中性瓦楞纸箱, 广告机整个用泡沫嵌入式包住 | |
| 5 | 整机配件 | 遥控器、电池、说明书、保修卡 | |
| 6 | 售后服务 | 一年免费保修、终身维护; | |

二、产品图片



Q-5532B

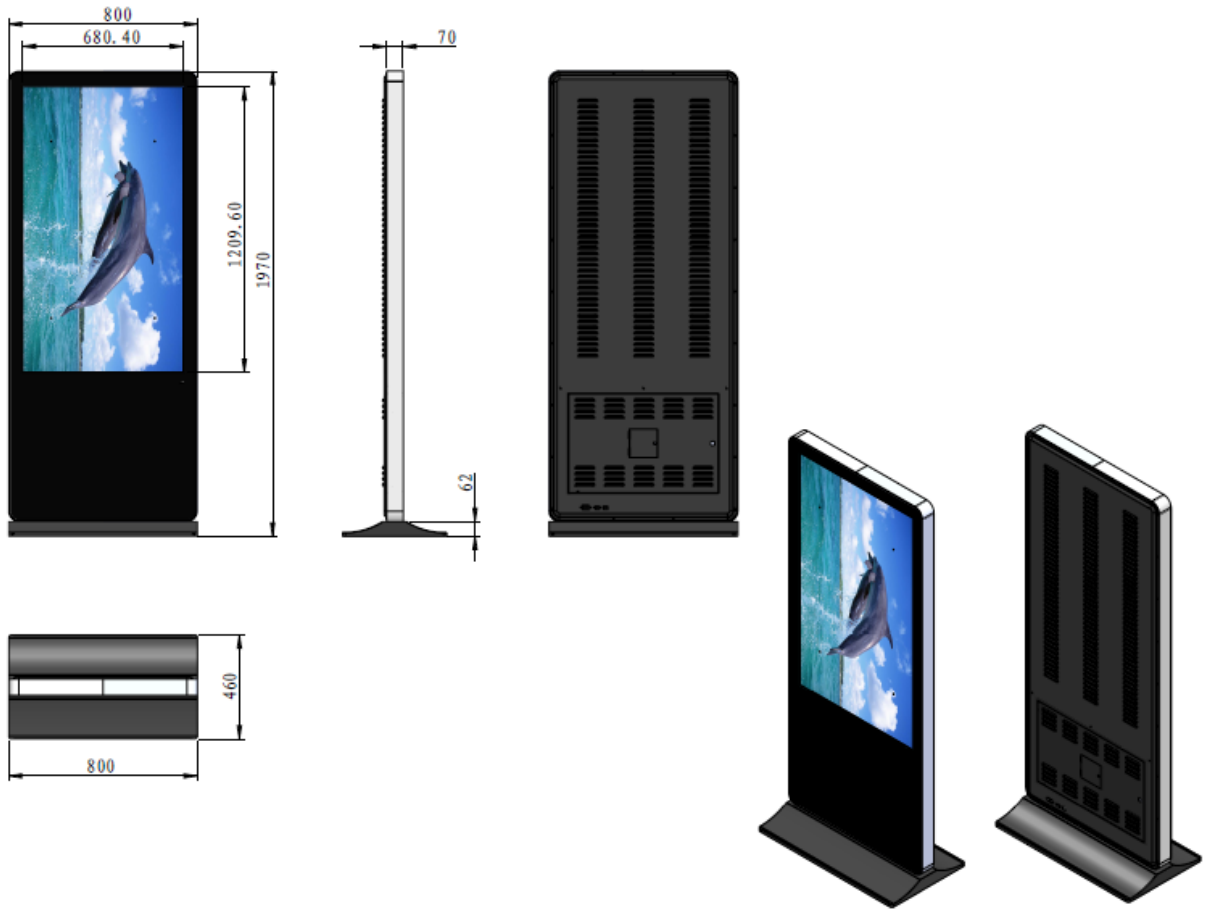

三、产品特点

- ◆ 客户可根据实际需求定制产品，可以自定义选择广告机的外观形状、颜色、丝印 LOGO、防盗锁等。
- ◆ 轻巧的外形，高雅时尚的外壳，超薄的机身，完全摆脱了空间的限制，能够完美的融入使用环境。

四、功能特色

网络可选：GPRS、CDMA、3G、ADSL、ISDN、802.11。

管理平台：管理平台为 Linux 或 WINDOWS 操作系统。

断点、限速下载：支持断点，支持单台或多台限速上传下载，支持服务器与服务器（主 FTP 服务器和二级服务器）之间限速同步。

管理权限：支持多级管理权限，支持片源审批功能。

控制方式：远程无线、有线网络控制或本地控制。

实时字幕发布：多种网络方式发布实时字幕资讯，多种字幕播放样式。

播放控制：远程控制或自动循环。

定时开关：远程控制开关或定时开关。

快速查询：支持即时日志、实时查询、下载。

播放列表导出：可以导出播放列表日志。

更换广告内容：远程无线或有线网络统一更换，支持断网模式下U盘更换节目。

媒体预览：支持媒体文件预览。

混合分屏播放：支持手动分屏、预设分屏，可分屏为视频、图像、logo、时间、背景等。

播放列表：支持以单位时间播放列表周期功能。

即时插播功能：可即时插播视频、字幕信息。

安装便捷性：无需埋管布线，可方便的多机联网播放。

管理维护成本：无需投入大量人力物力，管理维护成本极低，可在线升级，远程升级，对运行系统无影响

工作状态检测：远程自动检测、报告播放机工作状态，自动检测二级服务器在线状态。

备份：支持快速备份与恢复功能。

五、使用场所

- ◆商场超市零售终端专柜、货架；
- ◆品牌专卖店、连锁店；
- ◆商务写字楼、政府党政机关办公场所；
- ◆公共（娱乐餐饮、通讯通信等）营业场所；
- ◆大型展览展示活动.....